


超低温恒温恒湿器（型式：PSL-4J）

温度と湿度を独立してコントロールすることにより、高温多湿・低温乾燥など様々な環境条件を槽内に創り出す装置。

最大到達低温度域は、 -70°C まで到達可能。

● 温湿度制御可能範囲図

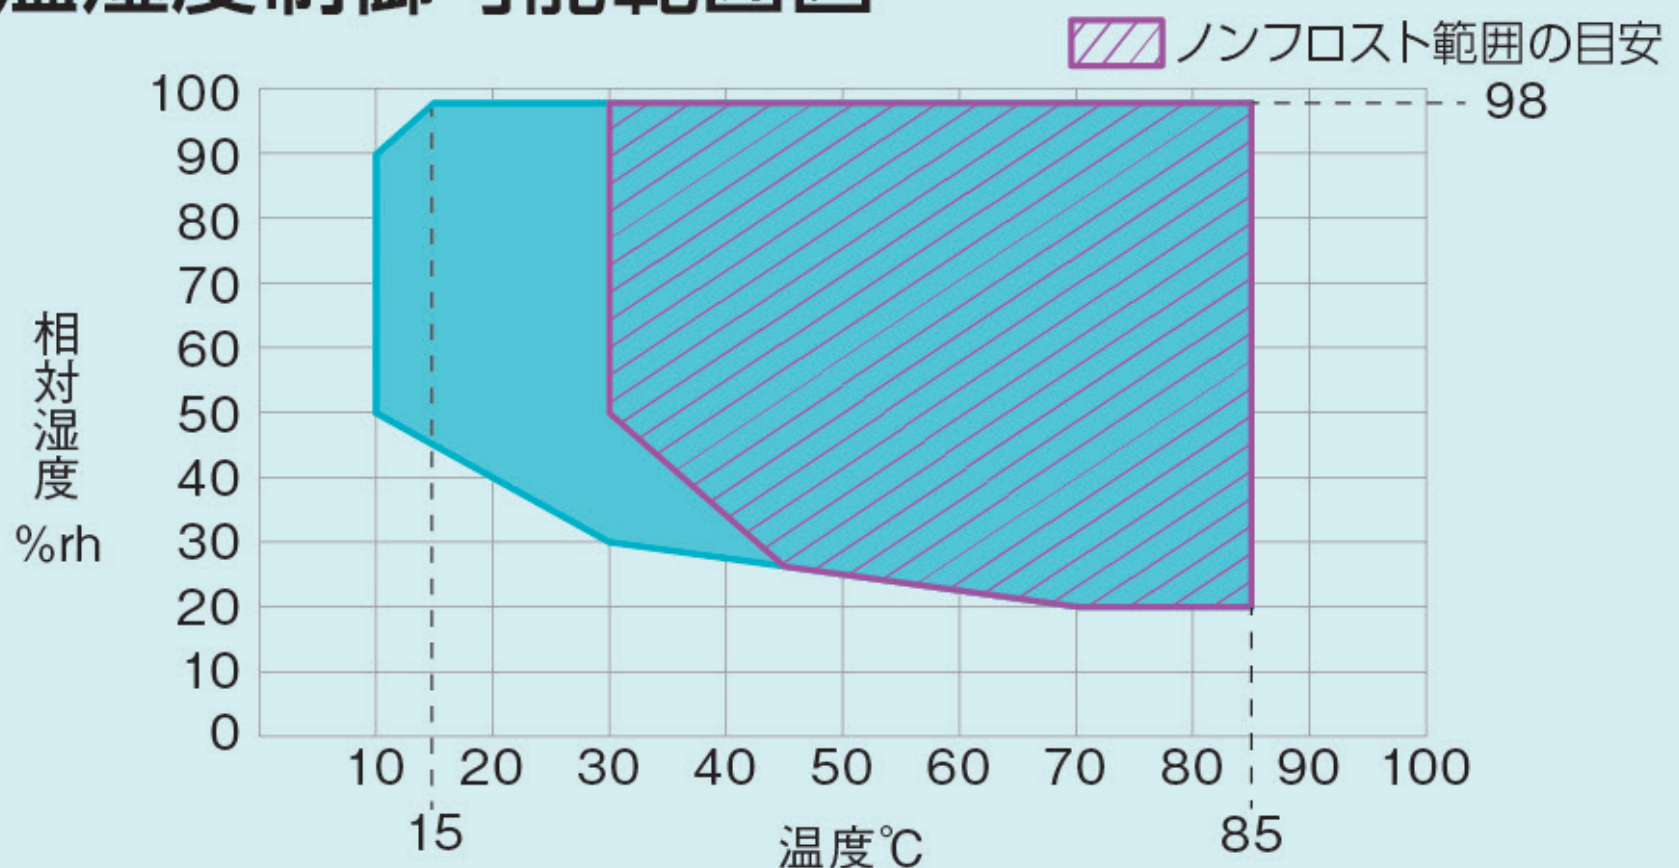

※外囲温度が $+23^{\circ}\text{C}$ における無試料の場合。

※ $+40^{\circ}\text{C}$ 以下の湿度運転において冷却器の着霜があるため、連続運転に制限があります。

温度範囲： $-70^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$

湿度範囲：20 %rh $\sim$ 98 %rh

テストエリア寸法：W1000 $\times$ H1000 $\times$ D800mm

温度極値到達時間（上昇）： $+20^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ 45 分

温度極値到達時間（下降）： $+20^{\circ}\text{C} \sim -70^{\circ}\text{C}$ 85 分

<オプション仕様>

- ・高温制御範囲拡大 $+150^{\circ}\text{C}$ 仕様
- ・内扉、観測窓付き扉
- ・内扉用操作孔 2 対